



超长使用寿命 (>10年)



T8L



T18

M18



T30



K30L



K80L-QUAD



同时可以显示不同颜色



K80L



K50L



K50LD



多种安装方式：连接器、
电缆密封管、保护管



带报警声(可选)



电源兼容总线模块(ASi,...)
低电耗, 针脚兼容




7种状态显示：常亮、闪烁、交替闪烁




3种连接方式
• Pigtail M12
• M12接头
• 2m电缆



异常坚固外壳, 防水:
IP67 / IP69K

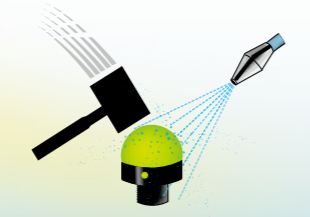

M22和M30标准螺纹底座,
可平面安装


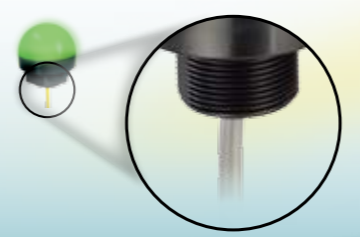


一个灯内有5种颜色
显示



EZ-LIGHT™

智能指示灯

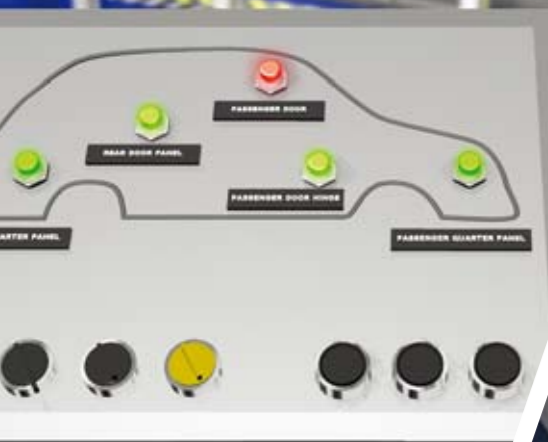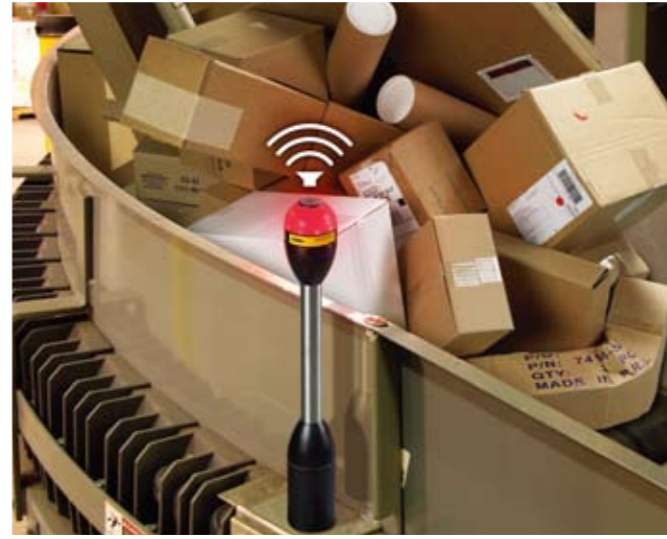

www.bannerengineering.com.cn 全国技术服务热线: 400-630-6336



Sensing • Detecting • Automation Expert

美国邦纳




T8L
 T8LGRXPQP
 T8LGXYPQP

M18
 M18GRY2PQ
 M18GRYPQ
 M18GRBPQ

T18
 T18GRYPQ
 T18GRBPQ
 T18GXRPQ

T30
 T30GRY2PQ
 T30GRYPQ
 T30GXRPQ

7种显示状态
 常亮
 闪烁
 交替闪烁

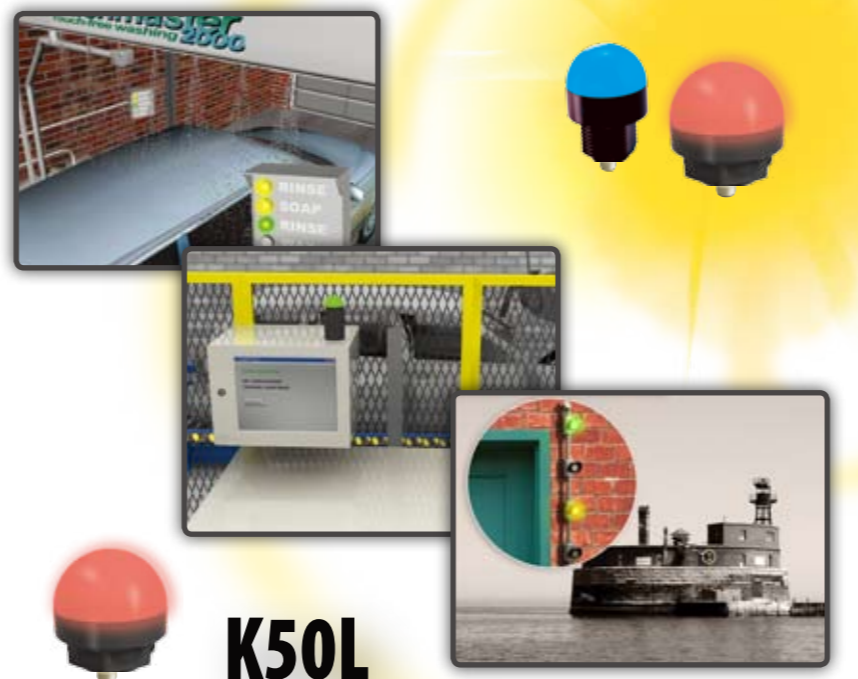

K50L
 K50LGRY2PQ
 K50LGRYPQ
 K50LGRBPQ
 K50LGXRPQ

K50L 带报警声
 K50LGRA1YPQ
 K50LGRA2YPQ
 K50LGRAL1YPQ

K30L
 K30LGRYPQ
 K30LGRBPQ
 K30LGXRPQ

K50LD
 K50LDGRBPQ
 K50LDGRYPQ

K50FL
 K50FLGRXPQ
 K50FLGRYPQ

K50L 5种颜色
 K50LGRYBWPQ8

K80L QUAD
 K80L4GRYB1PQ
 K80L4GRYB1P

K80L
 K80LGRY2PQ
 K80LGRYPQ
 K80LGRYP


K80L 5种颜色
 K80LGRYBWP

其他可选组合颜色




K80L 带报警声
 K80LGRA1YPQ
 K80LGRA2YPQ
 K80LGRAL1YPQ

附件

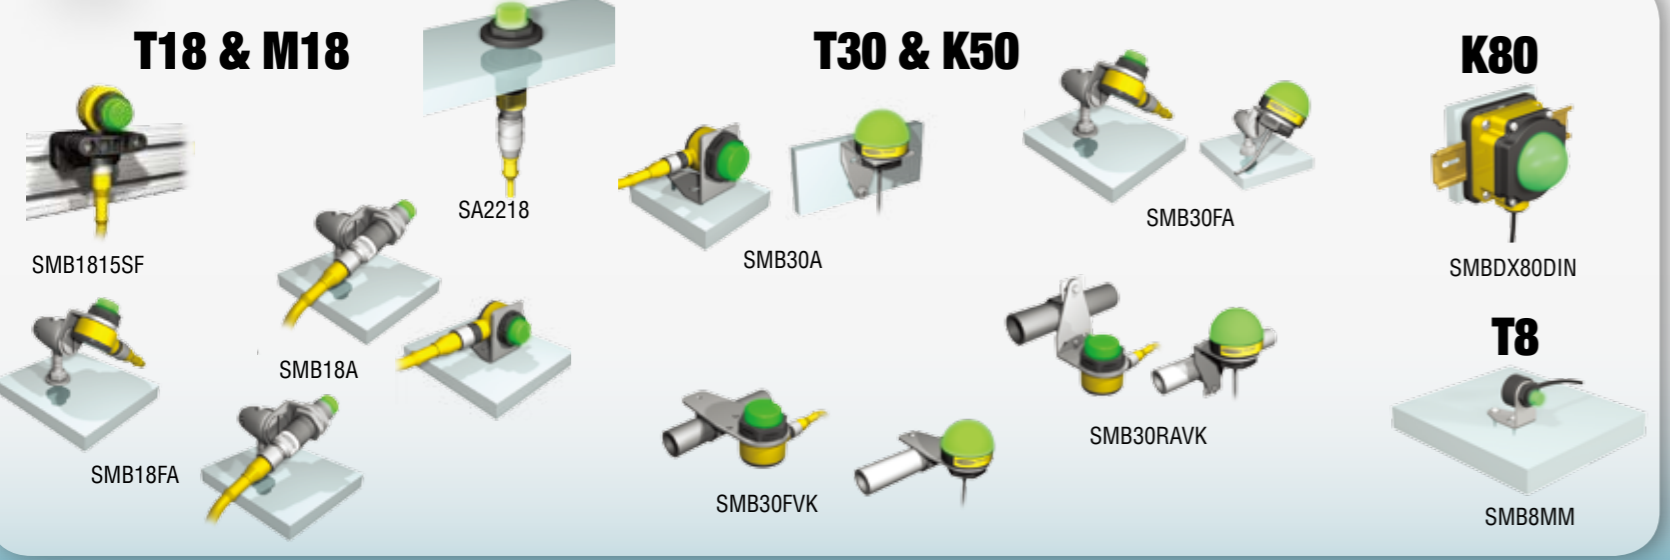

塔状灯
 也可适用于TL50系列塔灯

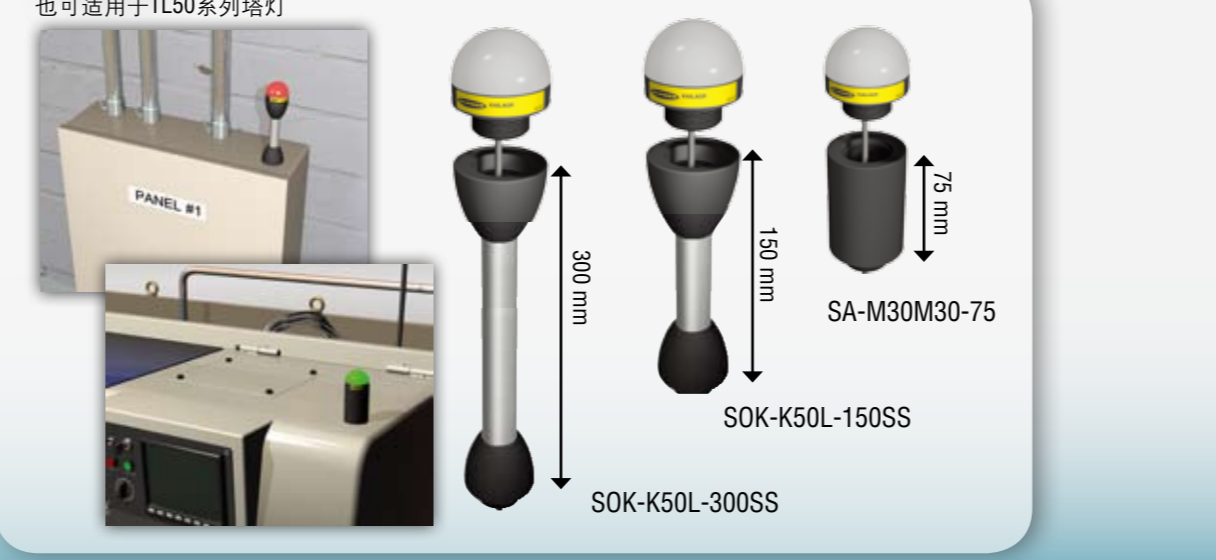

TL50
 TL50GYRQ

TL50
 TL50GYRAQ



CL50
 CL50GRXPQ
 CL50GRYPQ

