

型番一覧

型番	材質	接続*	LEDカラー**	入力
	T8LGXXPQP	4ピンM12コネクタ付き 150mm PVCビッグテール	緑	NPN/PNP (配線により選択)
	T8LXRXQP		赤	
	T8LXXYPQP		黄	
	M18GXXPQ	真鍮ニッケルメッキハウジング 熱可塑性プラスチックディフューザー 樹脂充填 IP67	緑	
	M18XRXQP		赤	
	M18XXYPQ		黄	
	T18GXXPQ	熱可塑性ポリエステルハウジング 熱可塑性プラスチックディフューザー 樹脂充填 IP67	緑	
	T18XRXQP		赤	
	T18XXYPQ		黄	
	T30GXXPQ	熱可塑性ポリエステルハウジング 熱可塑性プラスチックディフューザー 樹脂充填 IP67	緑	
	T30XRXQP		赤	
	T30XXYPQ		黄	
	K30LGXXPQ	M22ポリカーボネートベース 半透明ポリカーボネートドーム 樹脂充填 IP67	緑	
	K30LXRXQP		赤	
	K30LXXYPQ		黄	
	K50LGXXPQ	M30ポリカーボネートベース 半透明ポリカーボネートドーム 樹脂充填 IP67	緑	
	K50LXRXQP		赤	
	K50LXXYPQ		黄	
	K80LGXXPQ	ABS/ポリカーボネートベース 半透明ポリカーボネートドーム 樹脂充填(電気部品のみ) IP67	緑	
	K80LXRXQP		赤	
	K80LXXYPQ		黄	

* T8L：標準のビッグテールコネクタモデルを掲載しています。(別途専用ケーブルが必要です。P.3をご参照ください。)

型番最後の“QP”を取ると、4芯ケーブル引き出しタイプになります(例：T8LGXXP)。

K80L：標準の4ピンM12コネクタタイプを掲載しています。(別途専用ケーブルが必要です。P.3をご参照ください。)

型番最後の“Q”を取ると、端子台配線タイプになります(例：K80LGXXP)。


その他：標準の4ピンM12コネクタタイプを掲載しています。(別途専用ケーブルが必要です。P.3をご参照ください。)

型番最後の“Q”を取ると、4芯2mケーブル引き出しタイプになります(例：M18GXXP)。4ピンM12コネクタ付き150mm PVCビッグテールにする場合は、型番最後の“Q”を“QP”に変更してください(例：M18GXXPQP)。


** 青、白、オレンジを含む他の色と色の組み合わせについては、弊社にお問い合わせください。

外形


T8L

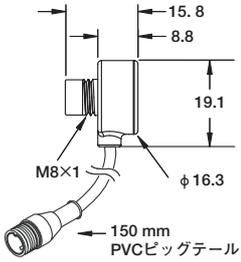


T18

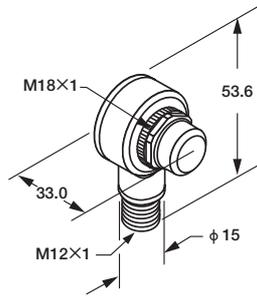


M18

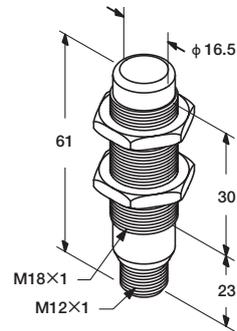


T30

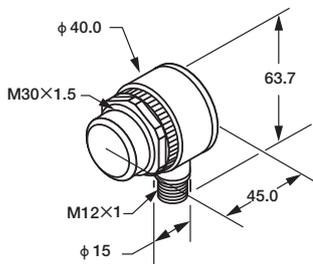


K30L

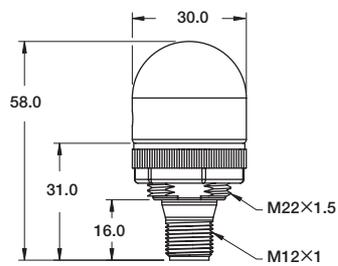

K50L

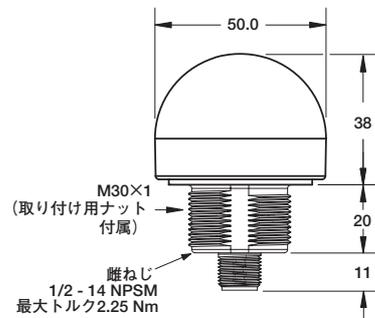

K80L

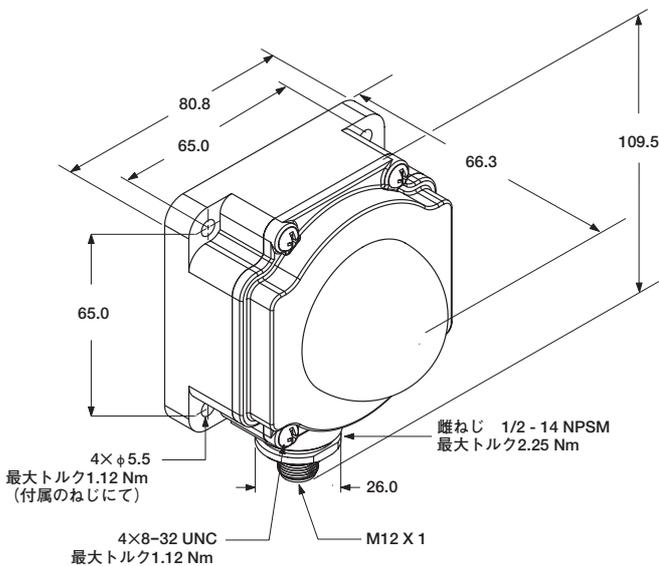

[単位：mm]

仕様

電源電圧と消費電流

T8L : DC10~30V 20 mA max.
K30L、T18、M18 : DC10~30V 50 mA max.
T30 : DC10~30V 75 mA max.
K50L、K80L : DC18~30V 75 mA max.

接続

K80L : 4ピンM12コネクタ標準。バルクケーブルが使用可能な端子台タイプを用意。圧縮継手はオプション。ケーブルについては、弊社へお問い合わせください。
その他 : 4ピンM12コネクタ(Q)、150mmピッグテール(QP)、または4芯2mケーブル(型番による)

表示

半透明のディフューザーまたはドーム全体が点灯。緑、赤、または黄色LED(型番別)。他の色については、弊社へお問い合わせください。


使用周囲温度：
 -40° ~ +50°C

保護構造


IEC IP67
 樹脂充填(ただしT8Lには樹脂充填なし、K80Lは電気部品のみ)

配線


緑色LED

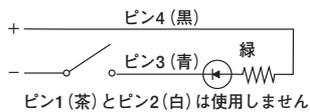


NPN動作 赤色LED

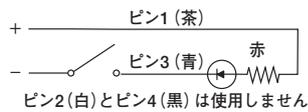


黄色LED

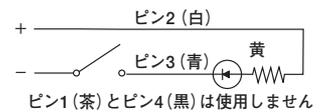


緑色LED

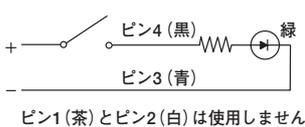

PNP動作 赤色LED

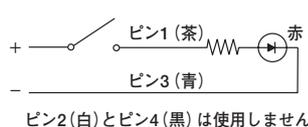

黄色LED

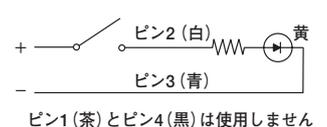

QDケーブル

スタイル	型番	全長[m]	外形[mm]	ピン配列
4ピンM12 ストレート	MQDC-406 MQDC-415 MQDC-430	2 5 9		
4ピンM12 ライトアングル	MQDC-406RA MQDC-415RA MQDC-430RA	2 5 9		

EZ-LIGHT™ — 1色汎用表示灯

アクセサリ — マウンティングブラケット

SMB18A	<ul style="list-style-type: none"> ● M18およびT18、またはT30のベースマウントに使用 ● 12-gaugeステンレスL字型ブラケット、左右に回転可 ● 適合ビス：M4 	M18用のその他のブラケット： SMB1815SF SMB18Q SMB18SF SMB312PD SMBAMS18 SMBAMS18P	
SMB30A	<ul style="list-style-type: none"> ● T30、またはK50Lのベースマウントに使用 ● M30用12-gauge 304ステンレスL字型ブラケット、左右に回転可 ● 適合ビス：M5 	M30用のその他のブラケット： SMBAMS30RA SMBAMS30P SMB30SC SMB30SC SMB30MM SMB3018SC	
SMB8MM	<ul style="list-style-type: none"> ● T8L用ブラケット ● ライトアングルブラケット ● 300シリーズステンレス 		
SMBDX80D	<ul style="list-style-type: none"> ● K80L用DINマウントブラケット ● K80Lハウジング取り付け用ビス類付属 ● ABS樹脂 		

ブラケットの外形についてはwww.bannerengineering.comをご参照ください。



保証：製品保証期間は1年と致します。当社の責任により不具合が発生した場合、保証期間内にご返却頂きました製品については無償で修理または代替致します。ただし、お客様によりダメージを受けた場合や、アプリケーションが適切でなく製品動作が不安定な場合等は、保証範囲外とさせていただきます。

ご注意：本製品および本書の内容については、改良のため予告なく変更することがあります。